



VEGGMONTERT ASHG07-12KPCE

Høy ytelse i et kompakt design, for mindre leiligheter og rom.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper





Eco-serie - Kompakt størrelse

Høyde: 277 mm | Bredde: 784 mm

Dybde: 224 mm

Drift under lav utetemperatur:

Kjøling: -10 °C – 46°C

Oppvarming: -15 °C – 24°C

Maks varmekapasitet
Inntil 4.8 kW

A++

VEGGMONTERT ASHG07-12KPCE

Kvadratisk og stilig design med kraftig luftstrøm.

Det kompakte designet gjør denne varmepumpen velegnet for kjellerstue, mindre leiligheter og soverom.

Høy ytelse i kompakt design!

Høy effektivitet oppnås ved hjelp av den lambda-formede varmevekseren, stor tverrstrømsvifte og kuldemediet R32. Modellen har mottatt "RedDot Award" for sitt produktdesign.

WLAN-adapter kan installeres som et tilleggsprodukt for enkel styring av varmepumpen fra hvor som helst med din smarttelefon.



Hvorfor velge ASHG07-12KPCE

- ✓ Kan kontrolleres med appen Airstage - tilleggsprodukt
- ✓ Energieffektiv
- ✓ Automatisk oppstart ved strømbrudd
- ✓ Ukestimer med temperaturstyring
- ✓ Kan også brukes som airconditioner
- ✓ Smalere modell
- ✓ Stillegående - 22 dB(A) i kjølemodus



Med moderne design passer denne varmepumpen svært godt i leiligheter og mindre rom i huset hvor det er behov for kjøling eller oppvarming. Modellen har god spredning av luftstrømmene og er konstruert slik at den har et lavt lydnivå, spesielt i kjøledrift.



WIFI

Kontroller varmepumpen din via Wi-Fi. En av de mest avanserte løsninger for fjernstyring. WLAN-adapter må installeres før det kan tas i bruk.



KULDEMEDIE R32

Et mer miljøvennlig kuldemedie, med betydelig mindre global oppvarmingspotensiale.



FILTERVARSEL

Varmepumpen kan varsle når det er på tide å vaske luftfilter på innedel.



ØKOMODUS - VARMEJUSTERING

Varmepumpen fordeler varmen i høyden for å gjøre romtemperaturen mest mulig jevn i alle områder.



AUTO-OMSTART

Ved strømbrudd starter varmepumpen opp automatisk slik at du alltid holder varmen



UKESTIMER

Bestem på forhånd hvordan du ønsker å varme eller kjøle din bolig, på en enkel og effektiv måte.

← B: 784 mm →



H 270 mm
D 224 mm

Kraftig luftstrøm

SEER

6.7^{*1}

*1: 07/09 models

SCOP

4.1^{*2}

*2: 12 model



reddot award 2019
winner

ASHG07-12KPCE

ENERGIEFFEKTIV VEGGMODELL

ANTIFROST-TEKNOLOGI
ALLE DELER ER DESIGNET FOR
Å MOTVIRKE ISDANNELSER PÅ
UTEDELEN

GODT MED ROM TIL MASKINDELER
FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE
ULIKE KOMPONENTENE SELV VED
FROST



TEKNOLOGI MED HØYEFFEKTIV
LAMDAVARMEVEKSLER

→ STOR CROSS FLOW VIFTE



Fjernkontroll medfølger

INNEDEL				ASHG07KPCE	ASHG09KPCE	ASHG12KPCE
Kjølekapasitet	Nom. (min-maks)	kW		2,0 (0,9 - 2,8)	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,7)
Varmekapasitet	Nom. (min-maks)	kW		2,5 (0,9 - 3,4)	2,8 (0,9 - 3,8)	3,8 (0,9 - 4,8)
SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming (effektfaktor)				6,70 / 4,00	6,70 / 4,00	6,30 / 4,10
Lydtrykknivå	Oppvarming	H/M/L/Q	dB(a)	45 / 40 / 36 / 26	45 / 40 / 36 / 26	46 / 40 / 35 / 27
Luftmengde innedel				m³/h	260/380/460/580	260/380/460/580
Varmekapasitet ved -5 / -15 °C				kW	2,36 / 1,79	2,71 / 2,09
Effektforbruk	Varme (maks)	kW		0,25 (1,39)	0,25 (1,39)	0,25 (1,60)
Strømforbruk	Nominell (maks)	A		3,2 (9)	3,8 (9)	5,6 (9)




UTEDEL				AOHG07KPCA	AOHG09KPCA	AOHG12KPCA
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)				541x663x290	541x663x290	541x663x290
Lydtrykknivå				dB(a)	58	59
						62

Dimensjoner

Innede: ASHG07/09/12KPCE

(Mål er i mm)

Bredt installasjonsområde for
enklere installasjon

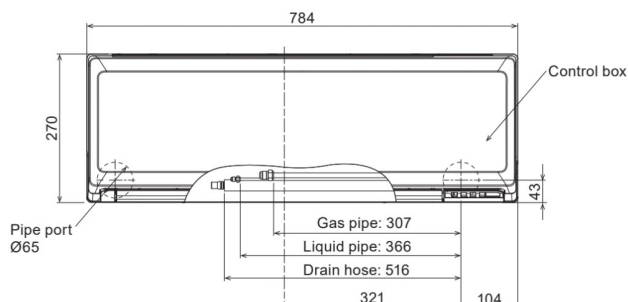

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.

*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.



FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no