

Kuldemedie
R32



ASHG09KMCDN / AOHG09KMCDN

ASHG12KMCDN / AOHG12KMCDN

ASHG14KMCDN / AOHG14KMCDN

**Pent design og effektiv
oppvarming ved lave
temperaturer**

Funksjoner:



Vinterkongen 4.0 sitt originale og prisvinnende design møter markedets etterspørsel. Vinterkongen 4.0 har et pent design, har innebygd wi-fi og leverer høy varmekapasitet, selv ved ekstrem kulde. Denne lekre modellen fås både i hvit og sort.

Brukstestet for ÷35 grader

Nordiske modeller har blant annet større varmeveksler som hindrer ising og gir mer varme!

7.5 **4.6**
SEER SCOP

ASHG12KMCDN



GENERAL
NORDISK
Brukstestet for
÷35°C



Vinner av designpris!

Vinterkongen wi-fi sitt design har mottatt utmerkelsen "Good Design Award" for sitt produkt design. Good Design Award er en pris som deles ut av Japan Institute of Design Promotion og er blant annet basert på brukervennlighet, funksjonalitet, bruk av ny teknologi og design.



**GOOD
DESIGN**

Fjernstyr varmen bortefra

Wi-fi er **inkludert** i denne modellen! Start, stopp eller juster temperaturen i din bolig fra din smarttelefon. Du får full kontroll over drift av varmepumpen og dens funksjoner.




Fordeler med Vinterkongen 4.0

- Supersterk-modus muliggjør rask oppvarming
- Slankt og stilrent design
- Kan kontrolleres med smarttelefon
- Renser luften og fjerner lukt
- Automatisk oppstart ved strømavbrudd
- Kan legge inn eksterne varmekilder
- Aircondition i tillegg til varme

Temperatursensorer som er 100% nøyaktige ned til -50°C. Bedre bunnpanne, isolasjon og lyddempende matte rundt kompressor.

Strukturelle forbedringer



Nordisk tilpasset!

Varmestav i bunnpanne

Større kompressorhus



Trådløs
fjernkontroll



Kablet
fjernkontroll



Innedelet:
ASHG09/12/14KMCDN



Utedel:
AOHG09/12/14KMCDN

Tilbehør:

Kablet fjernkontroll LCD touch-skjerm UTY-RNRGZ
Enkel Kablet Fjernkontroll UTY-RSRG
Kommunikasjonskit for kablet fjernkontroll UTY-TWRXZ2
Input/Output* Kort UTY-XCSXZ2
Input/Output* Kort signal Kabel UTY-XWZXZ5

*Input/Output Kort lar seg ikke kombinere med WIFI

Påkoblingspunkt for ekstern varmekilde

Man kan koble på og styre andre varmekilder direkte fra denne modellen. Disse styres automatisk slik at varmepumpen kan få hjelp til å nå ønsket temperatur ved behov.

Varmekapasitet basert på romtemperatur

	°C	ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN	
		20 °C		20 °C		20 °C	
		TV	E	TV	E	TV	E
Ute-temperatur	-25	2,77	1,62	3,28	1,85	4,67	2,71
	-20	3,09	1,73	3,79	2,02	5,34	3,01
	-15	3,40	1,85	4,30	2,19	6,00	3,30
	-10	3,92	1,94	4,66	2,08	6,09	2,95
	-5	4,45	2,04	5,03	1,96	6,16	2,63
	0	4,97	2,13	5,39	1,85	6,27	2,29
	5	5,49	2,22	5,75	1,74	6,36	1,95
	7	5,70	2,26	5,90	1,69	6,40	1,82
	10	5,80	2,25	5,90	1,61	6,40	1,68
	15	5,63	2,14	5,90	1,53	6,40	1,56

Spesifikasjoner

Modell	Innedel		ASHG09KMCDN		ASHG12KMCDN		ASHG14KMCDN		
	Utedel		AOHG09KMCDN		AOHG12KMCDN		AOHG14KMCDN		
Strømkilde	Tilslutning			Enfaset, ~230V, 50Hz					
Kapasitet	Kjøling	kW	2,5 (1,0 - 3,8)		3,4 (1,0 - 4,2)		4,2 (1,2 - 4,65)		
	Oppvarming	kW	3,2 (0,9 - 5,7)		4,0 (0,9 - 5,9)		5,4 (0,9 - 6,4)		
Strømforbruk	Kjøling/Oppvarming		kW	0,54/0,72		0,8/0,96		1,1/1,4	
EER/COP	Kjøling/Oppvarming		W/W	4,63/4,44		4,25/4,17		3,82/3,86	
Pdesign	Kjøling/Oppvarming (-10°C)		kW	2,5/2,5		3,4/3,6		4,2/4,2	
SEER/SCOP	Kjøling/Oppvarming (Gjennomsnitt)		W/W	6,5/4,6		7,5/4,6		7,3/4,6	
Energi-effektivitets-klasse	Kjøling/Oppvarming (Gjennomsnitt)			A++/A++		A++/A++		A++/A++	
Tilført effekt	Kjøling/Oppvarming		A	6/9,5		7/11,5		8,5/16	
Årlig energiforbruk	Kjøling/Oppvarming		kWh/a	135/761		159/1 096		201/1 278	
Lydnivå innedel	Inne (Oppvarming)	H / M / L / Q	dB(A)	22/42		22/43		24/44	
	Ute (Kjøling/Oppvarming)	Høy	dB(A)	56		56		59	
Luftmengde	Innede	m³/h	290/510/620/750		290/520/630/780		340/520/650/820		
	Utedel	m³/h	1770/1313		2210/1335		2450/2330		
Dimensjoner	Innede		mm	270x834x215		270x834x215		270x834x215	
HxBxD	Utedel		mm	542x799x290		632x799x290		716x820x315	
Vekt	Innede/Utedel		kg	10/33		10/36		10/42	
Rørdimensjoner	Væske/gass		mm	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"	
Rør	Maks. lengde (Pre-Charge) Maks. høydeforskj.		m	20/15		20/15		20/15	
Driftsfrekvens	Kjøling/Oppvarming		°CDB	- 10 til 43 / - 25 til 24		- 10 til 43 / - 25 til 24		- 10 til 43 / - 25 til 24	
Kuldemedie	R32 (GWP 675)		kg	940		940		940	



Spesifikasjonene forutsetter: Innentemperatur på 27°C DB / 19°C WB, og utetemperatur på 35°C DB / 24°C WB. Oppvarming: Innentemperatur på 20°C DB / (15°C WB), og utetemperatur på 7°C DB / 6°C WB.

Mål

Innedelet : ASHG09/12/14KMCDN

Utedel : AOHG09/12/14KMCDN

(Mål er i mm)

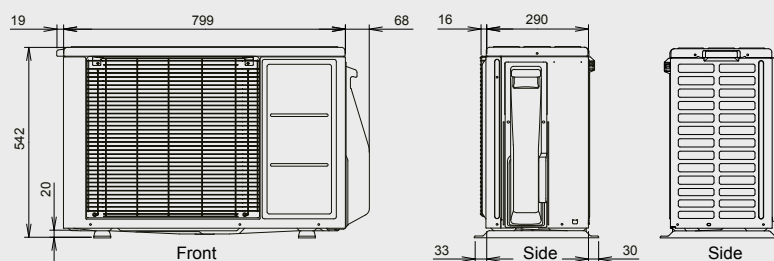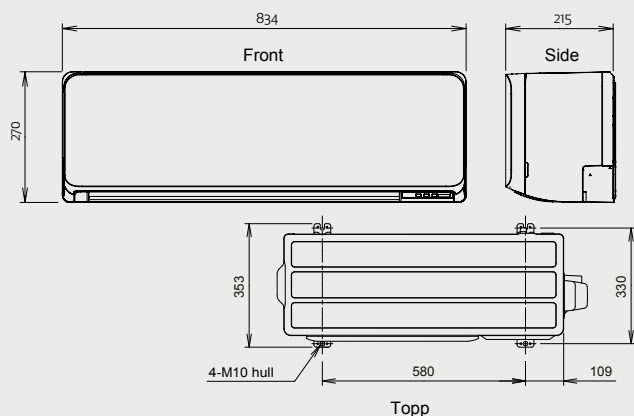

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.



FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no