


Kraftige luftstrømmer for små rom og kontor

Kuldemedie
R32



07-12

ASHG07KPCE/AOHG07KPCE
ASHG09KPCE/AOHG09KPCE
ASHG12KPCE/AOHG12KPCE

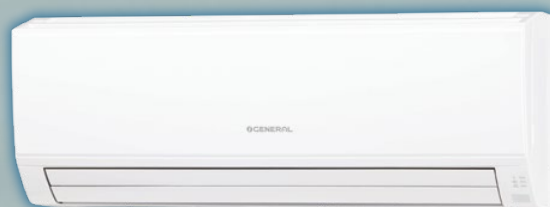

18-24

ASHG18KLCA/AOHG18KLTA
ASHG24KLCA/AOHG24KLTA

Funksjoner:



Kompakt og slank

KP-modellen er både slank og stilig. General sin kompakte flerveis varmeveksler og sin høyeffektive vifte gjør det mulig med flere sterke finesser i denne nette modellen.

Smal bredde og kompakt

KL-modellen er en smal modell med høy ytelse. Kraftig luftstrøm oppnås til tross for sin smale bredde.

Modellene passer til mindre rom, soverom eller hjemmekontor.



Meget energieffektiv

Høyeffektiv varmeveksler, stor viftetrommel og kuldemediet R-32 sørger for en varmepumpe som yter i toppklassen.

SEER 6.7
07/09 modell

SCOP 4.1
12 modell

Alle modellene
RANGERING
Kjøling
A++
Varme
A+

Smart kontroll

KP-modellen kan kontrolleres fra hvor som helst med hjelp av smartenhet, ved å installere valgfri trådløst LAN-grensesnitt. Trådløst LAN-grensesnitt kan enkelt installeres uten spesialisert installasjonsarbeid.




Wireless LAN Interface (USB)



Økonomi driftmodus


Innstillingstemperaturen endres automatisk med 1°C. Termostat-innstillingen endres automatisk i henhold til temperaturen for å unngå unødvendig kjøling og oppvarming.

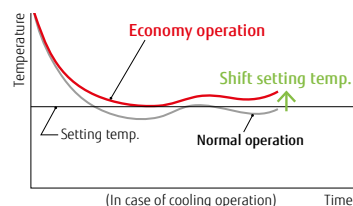

Supersterk driftmodus

20 minutter kontinuerlig drift med maksimal luftstrøm og maksimal kompressorhastighet er mulig.

Rask avkjøling og oppvarming gjør rommet raskt komfortabelt.

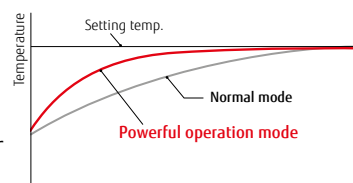



Tilleggsutstyr

Fjernkontroll holder	UTZ-RXLA
Trådløs LAN adapter	UTY-TFSXF2

Modbus eller KNX – individuell kontroll av innedel

KNX eller Modbus Converter gjør det mulig å koble enheten til BMS.
Modbus: UTY-VMSX, UTY-VMGX, FJ-RC-MBS-1, UTY-VKGX, UTY-VKSX, FJ-RC-KNX-1i



Network Converter for single split (DC power supply type): UTY-VTGX
Network Converter for single split (AC power supply type): UTY-VTGXV
KNX® Converter: UTY-VKSX*
MODBUS® Converter: UTY-VMSX*

*En må ha 'UTY-TFSXF2' i tillegg.

Spesifikasjoner


Modell	Inndel	Utdel	ASHG07KPCE	ASHG09KPCE	ASHG12KPCE	ASHG18KLCA	ASHG24KLCA
			AOHG07KPCE	AOHG09KPCE	AOHG12KPCE	AOHG18KLTA	AOHG24KLTA
Spennning		v~/hz	230/1/50				230/1/50
Kapasitet	Kjøling nom (min-maks)	kW	2,0 (0,9-2,8)	2,5 (0,9-3,0)	3,4 (0,9-3,7)	5,2 (0,9-5,5)	7,1 (0,9-7,7)
	Varme nom (min-maks)	kW	2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-3,8)	3,8 (0,9-4,8)	6,3 (0,6-7,6)	8,0 (0,9-9,0)
Tilført effekt (Maks)	Kjøling/Varme	kW	1,03/1,39	1,05/1,39	1/1,6	2,09/1,93	2,74/2,66
EER/COP	Kjøling/Varme	kW	4,17/3,97	3,52/3,54	1,14/1,6	3,09/3,5	2,93/3,6
Pdesign	Kjøling/Varme (Gjennomsnitt)	kW	2,0/2,2	2,5/2,4	3,4/2,5	2,0/2,2	2,5/2,4
SEER/SCOP	Kjøling/Varme (Gjennomsnitt)	kW/h	6,7/4,0	6,7/4,0	6,3/4,1	7,2/4,3	7,1/4,0
Energi-effektivitets-klasse	Kjøling/Varme (Gjennomsnitt)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Strømforsbruk Maks	Kjøling/Varme	A	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	9,5/13,5	13,5/17,5
Lydnivå varme	Inndel Q/L/M/H	dB(A)	26/36/40/45	26/36/40/45	27/35/40/46	37/41/45/50	37/41/45/52
	Utdel	dB(A)	58	59	62	66	67
Luftmengde varme	Inndel Q/L/M/H	m³/h	260/380/460/580	260/380/460/580	260/380/490/630	590/700/810/995	585/695/810/1040
	Utdel	m³/h	1450	1450	1470	2265	3030
Dimensjoner	Inndel	HxBxD	270x784x224	270x784x224	270x784x224	293x790x249	293x790x249
	Utdel	mm	541x663x290	541x663x290	541x663x290	542x799x290	632x799x290
Vekt	Inndel/Utdel	kg	8/23	8/23	8/25	9,5/33	10/38
Rørdimensjoner	Væske/gass	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	min/maks lengde	m	3/20	3/20	3/20	3/25	3/30
	Ferdig fylt for	m	15	15	15	15	15
Rørlengder	Høydeforskjell maks	m	15	15	15	20	25
Driftsområde	Kjøling/Varme	°C	-10 til 46/-15 til 24	-10 til 46/-15 til 24	-10 til 46/-15 til 24	-10 til 46/-15 til 24	-10 til 46/-15 til 24
Kuldemedie	R32 (GWP 675)	g	550	550	590	900	1060

Mål

Inndel: ASHG07KPCE/ASHG09KPCE/ASHG12KPCE

Utdel: HG24KLCA

(Måler i mm)

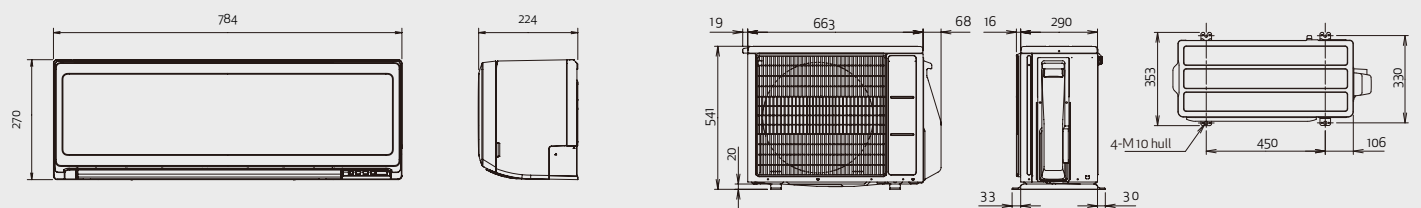

Inndel: ASHG18KLCA/ASHG24KLCA

Utdel: AOHG24KLTA/AOHG18KLTA

