

Nett tungvekter for store rom og kontor

Innedeler

ASHG07/09/12/14KETA

ASHG07/09/12/14KETA-B

Utedeler

AOHG07/09/12/14KETA

Funksjoner:



Kuldemediate
R32


Lekkert, lunt og med lav lyd

Innedelen er designet for å gli inn i omgivelsene. Modellen oppnår høy energieffektivitet med hybridvarmeveksler, stor kryssvifte og et nytt og mer miljøvennlig kjølemedium (R-32). Kryssviften og det store spjeldet gir en behagelig, stillegående luftstrøm som raskt brer seg utover gulvet.

SEER
7.4
(*1: 07/09 modeller)

SCOP
4.4
(*2: 12 modell)

RANGERING
Kjøling
A++
Varme
A+

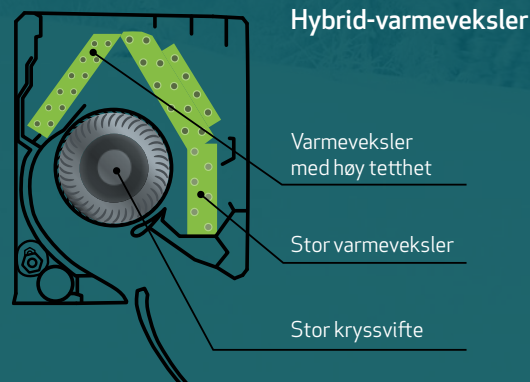

Smart kontroll (valgfritt)

Modellen kan kontrolleres **fra hvor som helst** ved å installere trådløst LAN-grensesnitt.

Legg til trådløst grensesnitt og FGLair-appen, så kan du kontrollere oppvarming og kjøling uansett hvor du er.

Med et WiFi-adapter kan varmepumpen betjenes fra smarttelefon, PC eller nettbrett. Adapteret er **ekstra-utstyr**.



FGLair



Elegant design for europeisk smak

Fujitsu har designet serien eksklusivt for europeiske interiør. Modellene har lett **buede former** og tar seg godt ut fra alle vinkler – teksturen i frontpanelet endrer farge-nyanser etter lyset på dagen.



Teksturen i fargen på frontpanelet er designet for å endre uttrykk etter dagens skiftende lys.

Modell: ASHG07KETA / ASHG09KETA / ASHG12KETA / ASHG14KETA
ASHG07KETAB / ASHG09KETAB / ASHG12KETAB / ASHG14KETAB
AOHG07KETA / AOHG09KETA / AOHG12KETA / AOHG14KETA

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Valgfritt tilbehør

Kablet Fjernkontroll Touch	UTY-RNRGZ3
Kablet fjernkontroll	UTY-RLRG
Enkel Kablet Fjernkontroll	UTY-RSRG
Enkel Kablet fjernkontroll u/mode	UTY-RHRG
Input/Output kabler	UTY-XWZXZ5
Input/output kort	UTY-XCSXZ2
Kommunikasjons kit fjernkontroll	UTY-TWRXZ2
Trådløs Wifi Styring	UTY-TFSXF2
Modbus Konverter UART	UTY-VMSX
KNX Konverter UART	UTY-VKSX

KNX - Eller Modbus protokollstyring

- Modbus Converter (UTY-VMSX).
- Ny KNX Converter gjør det mulig å koble sentral / hjemme kontroller og FG innendørs enhet (UTYVKSX).
- Enkel installasjon på grunn av kompakt design og lett vekt.



MODBUS® - Modbus Converter

Spesifikasjoner


Modell	Innedel	ASHG07KETA ASHG07KETA-B	ASHG09KETA ASHG09KETA-B	ASHG12KETA ASHG12KETA-B	ASHG14KETA ASHG14KETA-B
	Utedel	AOHG07KETA	AOHG09KETA	AOHG12KETA	AOHG14KETA
Spennings	Tilslutning V/~Hz	230 / 1/50			
Kapasitet	Kjøling kW	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-3,9)	4,2 (0,9-4,4)
	Varme kW	2,5 (0,9-3,4)	2,8 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,3)	5,4 (0,9-6,0)
Tilført effekt	Varme kW	0,55 (0,25-1,21)	0,62 (0,25-1,26)	0,96 (0,25-1,52)	1,41 (0,25-1,73)
EER/COP	Kjøling W/W	4,43/4,52	3,97/4,52	3,65/4,17	3,44/3,83
Pdesign	Kjøling/Varme (+35°C/-10°C) kW	2,0/2,3	2,5/2,4	3,4/2,5	4,2/4,0
SEER/SCOP	Kjøling (Gjennomsn.) W/W	7,40/4,10	7,40/4,10	7,30/4,40	6,9/4,1
Maks strømforbruk	Kjøling	9	9	9	9
Energi-effektivitets-klasse	Kjøling (Gjennomsn.)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Årlig energiforbruk	Kjøling kWh/a	785	819	795	1367
Lydnivå innedel	Inne Q/L/M/H dB(A)	22/31/35/41	22/31/36/42	22/33/38/42	24/33/39/44
	Ute(Kjøling) Høy dB(A)	61	62	65	66
Luftmengde	Inne/Ute(Kjøling) Høy m³/h	720/1650	750/1650	770/1700	800/1680
Dimensjoner HxBxD	Innede	295x950(wall side: 840)x230			
	Utedel	541x663x290			
Vekt	Innede/Utedel	11/23	11/23	11/25	11,5/31
Rørdimensjoner	Væske/gass	1/4" - 3/8"			
Avstand / Høyde	Maks høydeforskj./Maks lengde m	15/20			
Driftsfrekvens	Kjøling/Oppvarming °CDB	-10 til 46 / -15 til 24			
Kuldemedie	R32 (GWP 675)	600	600	700	850

Spesifikasjonene forutsetter: Innnetemperatur på 27°C DB / 19°C WB, og utetemperatur på 35°C DB / 24°C WB. Oppvarming: Innnetemperatur på 20°C DB / (15°C WB), og utetemperatur på 7°C DB / 6°C WB.


Mål

(Mål er i mm)


Innede :
ASHG07/09/12/14KETA
ASHG07/09/12/14KETA-B

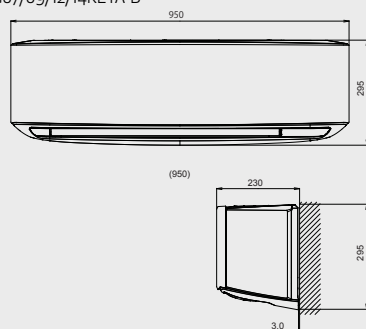

Utedel :
AOHG07/09/12KETA



Utedel :
AOHG14KETA

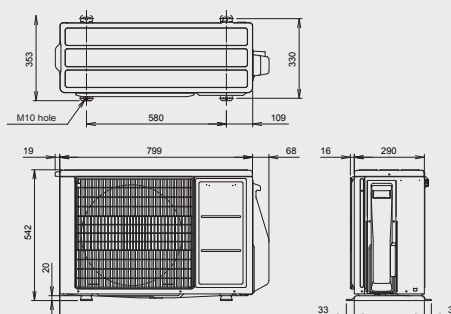

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.



FUJITSU GENERAL LIMITED
Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no

