

Designet for deilig komfort i mindre boliger og store rom

Innedeler

ASHG07/09/12/14KMCE

Utedeler

AOHG07/09/12/14KMCE



Kuldemediate
R32



GOOD
DESIGN

Funksjoner:



Økomodus



Supersterk



10°C
Borteknapp



Stille drift



Auto-veksling



Autospijld



Auto-juster



Auto-omstart



Filtervarsel



Søvnprogram



Program

Standard komfort varmepumpe

Med nyutviklet og stor hybridvarmeveksler, stor kryssvifte og nytt kjølemedium er den kraftig, men kompakt. Den fremstår nett og pen innendørs. Modellen har myke former og snerten design. Den passer perfekt i mindre boliger, i loftstuer, kjellere og på mindre kontor.

- mye komfort for pengene
- luftstrømmer helt ned til gulvet
- lite støy
- fungerer også som luftkjøler

SEER

7.4

(*1: 07/09 modeller)

SCOP

4.4

(*2: 12 modell)

RANGERING

Kjøling

A++

Varme

A+

hybridvarmeveksler

Stor varmeveksler

Varmeveksler
med høy tetthet

215 mm



Smart kontroll (valgfritt)

Modellen kan kontrolleres **fra hvor som helst** ved å installere trådløst LAN-grensesnitt.

Legg til trådløst grensesnitt og FGLair-appen, så kan du kontrollere oppvarming og kjøling uansett hvor du er.

Med et WiFi-adapter kan varmepumpen betjenes fra smarttelefon, PC eller nettbrett. Adapteret er **ekstra-utstyr**.



Wireless
LAN Interface (USB)

FGLair



Vant pris for produktdesign

Veggmodellen KMCE fikk utmerkelsen «**Good Design Award**» av Japan Institute of Design Promotion. Begrunnelsen er basert på brukervennlighet, funksjonalitet, ny teknologi og design.



GOOD
DESIGN

Stille og behagelige luftstrømmer

Det store spjeldet og ny luftblåsestruktur gir komfortabel varme som sprer seg behagelig langs gulvet.



20dB(A)
Ved kjøling*

*ASHGxxKMCE

Modell: ASHG07KMCE / ASHG09KMCE / ASHG12KMCE / ASHG14KMCE
AOHG07KMCE / AOHG09KMCE / AOHG12KMCE / AOHG14KMCE

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



ASHG07/09/12/14KMCE

AOHG07/09/12KMCE


AOHG14KMCE

Valgfritt tilbehør

Kablet Fjernkontroll Touch	UTY-RNRGZ3
Kablet fjernkontroll	UTY-RLRG
Enkel Kablet Fjernkontroll	UTY-RSRG
Enkel Kablet fjernkontroll u/mode	UTY-RHRG
Input/Output kabler	UTY-XWZXZ5
Input/output kort	UTY-XCSXZ2
Kommunikasjons kit fjernkontroll	UTY-TWRXZ2
Trådløs Wifi Styring	UTY-TFSXF2
Modbus Konverter UART	UTY-VMSX
KNX Konverter UART	UTY-VKSX

KNX - Eller Modbus protokollstyring

- Modbus Converter (UTY-VMSX).
- Ny KNX Converter gjør det mulig å koble sentral / hjemme kontroller og FG innendørs enhet (UTYVKSX).
- Enkel installasjon på grunn av kompakt design og lett vekt.



MODBUS® - Modbus Converter

Spesifikasjoner

Modell	Innadel		ASHG07KMCE	ASHG09KMCE	ASHG12KMCE	ASHG14KMCE
	Utedel		AOHG07KMCE	AOHG09KMCE	AOHG12KMCE	AOHG14KMCE
Spennning	Tilslutning	V/-/Hz	230 / 1/50			
Kapasitet	Kjøling	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)
	Varme	kW	2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)
Tilført effekt	Varme	kW	0.55 (0.25-1.21)	0.62 (0.25-1.26)	0.96 (0.25-1.52)	1.41 (0.25-1.73)
EER/COP	Kjøling	W/W	4.43 / 4.52	3.97 / 4.52	3.65 / 4.17	3.44 / 3.83
Pdesign	Kjøling/Varme (+35°C/-10°C)	kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER/SCOP	Kjøling (Gjennomsn.)	W/W	7.40 / 4.10	7.40 / 4.10	7.30 / 4.40	6.90 / 4.10
Maks strømforbruk	Kjøling	A	9	9	9	10.5
Energi-effektivitets-klasse	Kjøling (Gjennomsn.)		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Årlig energiforbruk	Kjøling	kWh/a	785	819	795	1367
Lydnivå innedel	Inne (Varme)	Q/L/M/H dB(A)	22/31/35/41	22/31/36/42	22/33/38/42	24/33/39/44
	Ute (Kjøling)	Høy dB(A)	61	62	65	66
Luftmengde	Inne/Ute (Kjøling)	Høy m³/h	720/1650	750/1650	780/1700	820/1680
Dimensjoner HxBxD	Innadel	mm	270x834x215			
	Utedel	mm	541x663x290			
Vekt	Innadel/Utedel	kg	10/22	10/22	10/24	10/31
Rørdimensjoner	Væske/gass	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Avstand / Høyde	Maks høydeforskjell/Maks lengde	m	15/20	15/20	15/20	15/20
Driftsfrekvens	Kjøling/Oppvarming	°CDB	-10 til 46 / -15 til 24			
Kuldemedie	R32 (GWP 675)	g	600	600	700	850

Spesifikasjonene forutsetter: Innnettemperatur på 27°C DB / 19°C WB, og utetemperatur på 35°C DB / 24°C WB. Oppvarming: Innnettemperatur på 20°C DB / (15°C WB), og utetemperatur på 7°C DB / 6°C WB.




Mål

(Mål er i mm)

Innadel:
ASHG07/09/12/14KMCE

Utedel:
AOHG07/09/12KMCE

Utedel:
AOHG14KMCE

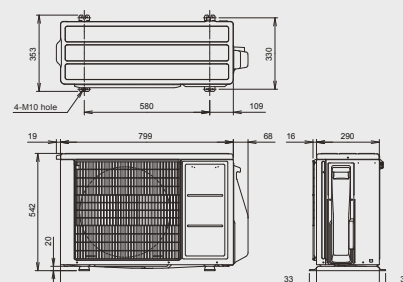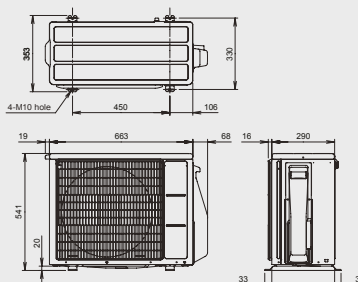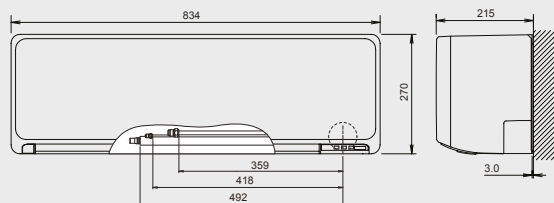

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.
*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.



FUJITSU GENERAL LIMITED
Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no

