

Kompakt kassett for stue eller kontor

Kuldemedie
R32



AUXG09KVLA / AOHG09KBTB AUXG18KVLA / AOHG18KBTB
AUXG12KVLA / AOHG12KBTB AUXG22KVLA / AOHG22KBTB
AUXG14KVLA / AOHG14KBTB AUXG24KVLA / AOHG24KBTB



Høy ytelse og kompakt design på innedelen

Kompakt og moderne design, ypperlig for standard systemhimlinger i kontorlandskap. Varmepumpen går i ett med overflaten med sitt diskrete og stilfulle design.

SEER
6.7
(18 modell)

SCOP
4.4
(18 modell)

RANGERING
Kjøling
A++
Varme
A+




Fleksibel installering

Velegnet i systemoppheng for himlingsplater, med mulighet for mange ulike installeringsvarianter. Kan installeres ved siden av belysning og ventilasjonsåpninger.




Lett å vedlikeholde

Vedlikehold kan enkelt gjøres ved å fjerne himlingsplaten nærmest grillen. Det er ingen behov for å installere ekstra inspeksjonsluke, og dermed reduseres byggekostnadene.



Fungerer godt ved lave utetemperaturer

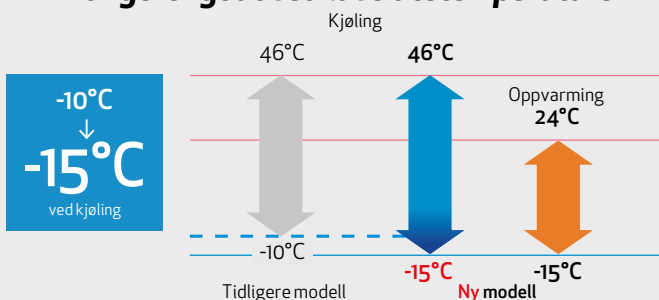

Grillen kan installeres i forskjellige retninger, for å gjøre vedlikehold så enkelt som mulig.





Utedel:



AOHG09/12/14KBTB



AOHG18/22KBTB



AOHG24KBTB

Valgfritt tilbehør

Trådløs fjernkontroll:	UTY-LNTG	Friskluftinntak:	UTZ-VXAA
Kablet fjernkontroll:	UTY-RNRGZ3, UTY-RLRG, UTY-RVNGM, UTY-RNNGM	Utblåsningsperre:	UTR-YDZB
Enkel fjernkontroll:	UTY-RSRG, UTY-RHRG, UTY-RSNGM	Ekstra isolasjon ved høy luftfuktighet:	UTZ-KXGC
Trådløs LAN Grenseflate:	UTY-TFSXZ1	Ekstern inngang/utgang PCB (med boks):	UTY-XCSX+UTZ-GXRA
Kassetgrill:	UTG-UGGF-W	Ekstern tilkoblingspakke:	UTY-XWZXZG

Spesifikasjoner


Modell	Innede	AUXG09KVL	AUXG12KVL	AUXG14KVL	AUXG18KVL	AUXG22KVL	AUXG24KVL
	Utedel	AOHG09KBTB	AOHG12KBTB	AOHG14KBTB	AOHG18KBTB	AOHG22KBTB	AOHG24KBTB
Strømkilde		Enfasert, ~230V, 50Hz					
Kapasitet	Kjøling	kW	2.5(0.9-3.2)	3.5(0.9-4.4)	4.3(0.9-5.4)	5.2(0.9-5.9)	6.0(0.9-6.7)
	Oppvarming	kW	3.2(0.9-4.7)	4.1(0.9-5.7)	5.0(0.9-6.5)	6.0(0.9-7.5)	7.0(0.9-8.0)
Tilført effekt	Kjøling/Oppvarming	kW	0.55/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.60/1.66	1.82/1.87
EER/COP	Kjøling/Oppvarming	W/W	4.57/4.05	3.76/3.80	3.36/3.79	3.25/3.61	3.30/3.74
Pdesign	Kjøling/Oppvarming (-10°C)	kW	2.5/2.6	3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4	6.0/4.8
SEER/SCOP	Kjøling/Oppvarming (Gjennomsn.)	W/W	6.70/4.40	6.60/4.30	6.50/4.40	6.60/4.20	6.60/4.30
Energi-klasse	Kjøling/Oppvarming (Gjennomsn.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Strømforbruk	Kjøling/Oppvarming	A	79	97	10.2	12.1	13.6
Årlig energiforbruk	Kjøling/Oppvarming	kWh/a	131/826	186/1,106	231/1,208	275/1,466	318/1,562
Lydnivå innede	Inne (Oppvarming)	H/M/L/Q	dB(A)	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30
	Ute (Kjøling/Oppvarming)	Høy	dB(A)	46/46	47/47	49/49	50/50
Luftmengde	Inne/Ute (Kjøling)	Høy	m³/h	540/1,480	600/1,580	680/1,670	680/2,160
	Inne/Ute (Oppvarming)	Høy	m³/h	540/1,410	600/1,520	800/1,580	800/1,830
Dimensjoner HxBxD	Innede	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
	Utedel	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290	632x799x290
Vekt	Innede/Utedel	kg	15/32	15/33	15/33	15/36	16/38
Rørdimensjoner	Væske/gass	mm	6.35/9.53	6.35/9.53	6.35/9.53	6.35/12.70	6.35/12.70
Avløpslange	Diameter	mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
	Maks høydeforskj./Maks lengde (Pre-Charge)	m	15/20 (15)	20/25 (15)	20/25 (15)	20/30 (20)	25/30 (20)
Driftsområde	Kjøling/Oppvarming	°CDB	-15 to 46/-15 to 24	-15 to 46/-15 to 24	-15 to 46/-15 to 24	-15 to 46/-15 to 24	-15 to 46/-15 to 24
Kuldemedie	R32 (GWP 675)	kg	0.85(0.574)	0.85(0.574)	0.85(0.574)	1.02(0.689)	1.25(0.844)
Kassetgrill	Modellnavn		UTG-UGGF-W	UTG-UGGF-W	UTG-UGGF-W	UTG-UGGF-W	UTG-UGGF-W
	Dimensjoner HxBxD	mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620
	Vekt	kg	2.3(5.1)	2.3(5.1)	2.3(5.1)	2.3(5.1)	2.3(5.1)

Spesifikasjonene forutsetter følgende forhold. Kjøling: Innendørstemperatur på 27°C DB / 19°C WB, og utendørstemperatur på 35°C DB / 24°C WB. Oppvarming: Innendørstemperatur på 20°C DB / (15°C WB), og utendørstemperatur på 7°C DB / 6°C WB.

Mål

(Måler i mm)

Utedel: AUXG09/12/14/18/22/24KVL

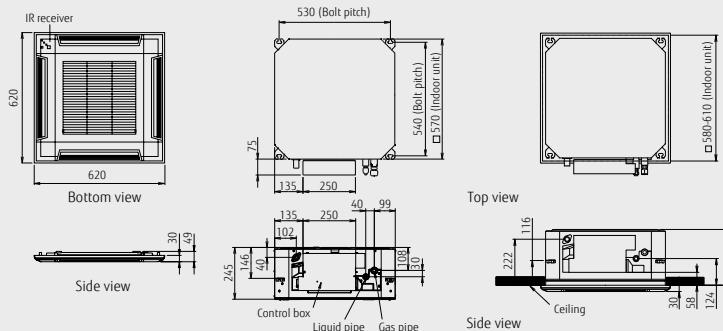

Utedel: AOHG09/12/14KBTB

