

2024

GENERAL AERO

For industri- og
næringsbygg



AW DX CE




AW DX

Industrivarmepumpe for røffe forhold.
Perfekt for industribygg og store lokaler.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



R32
kuldemedie



Jevn
fordeling



Varme og
kjøling

INDUSTRI - KJØPESENTER - VASKEHALL - BILVERKSTED - LAGER

General Aero

DX Aerotemper

Veggmontert varmepumpe for industribygg, verksteder, lagerhaller, kjøpesenter, vaskehaller, fjøs og lignende.

Varmer effektivt opp områder med høy takhøyde og store arealer som krever høy varmekapasitet.



AOHG36KBTB



AOHG45/54KBTB



Fordeler med General Aero

- Ingen filter - forenklet vedlikehold
- Mulighet for filter hvis ønskelig
- Rask og kraftig oppvarming
- Lamelldeling minimerer støvoppsamling: 4 mm lammellavstand for AW DX 22, 3 mm for AW DX CE
- Egen aerotemperserie for fuktige miljøer

AW DX

Aerotemper for utedeler opp mot 16 kW varme, 2000 m³/h. Både for varme og kjøling. Kapslingsklasse: IP44.

AW DX CE

Korrosjonsbeskyttet utgave for fuktige og korrosive miljøer. Kabinett og veggkonsoll i syrefast stål. Kapslingsklasse: IP65. Kun for varme.



Tekniske data

Styreskap med ACC-modul og løs termostat	UTI-INV-BOX	UTI-INV-BOX	UTI-INV-BOX
TYPE INNEDEL - AERO	AW DX22	AW DX22	AW DX22
TYPE UTEDEL	A0HG36KBTB	A0HG45KBTB	A0HG54KBTB

Kjølekapasitet nom (min/max)	kW	9,5(2,8-11,2)	12,1(4,0-13,5)	113,4(4,5-14,5)
Varmekapasitet nom (min/max)	kW	10,8(2,7-12,7)	13,5(4,2-16,2)	15,5(4,7-16,5)
EER/COP	W/W	3,21/3,75		
SEER/SCOP	W/W	6,37/4,21		
Energi klasse c / h		A++ / A+		
Maks varme ved $\pm 5^{\circ} / \pm 15^{\circ}\text{C}$	kW	10,28/7,98	14/11,46	14,26/11,67
Tilført effekt, varme utedel min (max)	kW	2,88(4,31)	3,37(4,74)	3,89(4,83)
Strømforbruk utedel nom (max)	A	13,1(22,6)	15,5(28,5)	19,4(28,5)
Luftmengde innedel	m ³ /t	2000	2000	2000
Luftmengde utedel kjøling/varme	m ³ /t	3750/3750	4450/4450	4450/4450
Lydtrykknivå innedel	dB(A)	52	52	52
Lydtrykknivå utedel	dB(A)	70	71	73
Dimensjoner innedel HxBxD	mm	670x740x78	670x740x780	670x740x780
Dimensjon utedel HxBxD	mm	788x943x320	998x940x320	998x940x320
Vekt innedel	kg	48	48	48
Vekt utedel	kg	52	67	67
Rørdimensjoner "	væske	3/8"	3/8"	3/8"
	gass	5/8"	5/8"	5/8"
Maks rørlengde / høyde	m	50/30	50/30	50/30
Kuldemedie R-32 GWP 675	g	1900	2700	2700
Anbefalt sikring	A	25c	32c	32c
Strømtilkobling	v/~ /hz	230 / 1 / 50		
Driftsområde utedel Kjøling	°C	-15~+46		
Driftsområde utedel Varme	°C	-15~+24		

Tilleggsutstyr

UTI-GDX-R32 - ACC Styring med innebygd termostat
 TER.EC.DIG - Termostat med LCD Display og knapper
 TER.EC.TOUCH.BP - Termostat med touch dispaly og Modbus
 UTI-USB2 - Kabel for programmering av ACC-modul

Alternative innedeler



AWDX22-EC - Aero innedel med EC viftemotor
 AWDX22-CE - Aero innedel korrosjonsbeskyttet
 AWDX 22 - Aero innedel med AC viftemotor







Dimensjoner

Mål	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	ØH mm
AW DX 22/CE	680	505	460	250	710	330	450	10

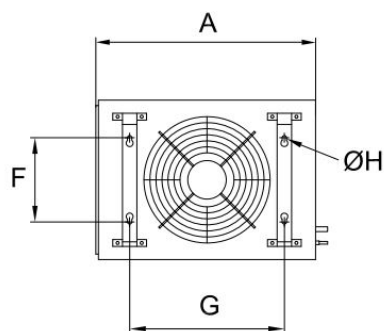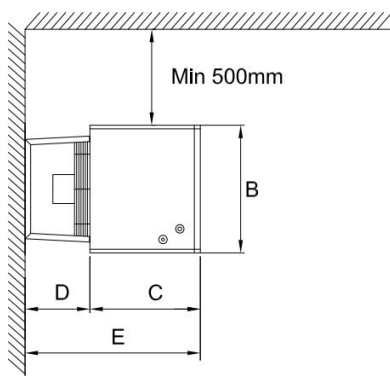

Mål	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	ØH mm
AW DX 22	740	670	510	270	780	420	515	10

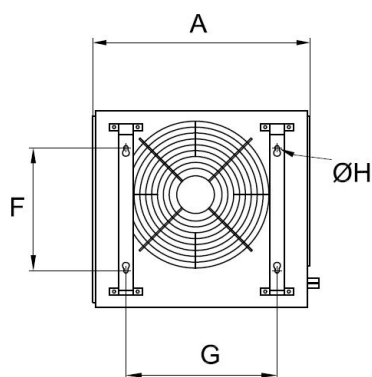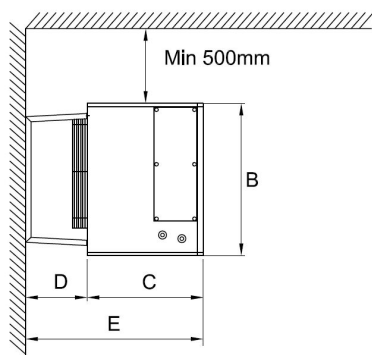

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske avvik.
Enkelte modeller kan avvike fra foto.

GENERAL
Aircondition & Varmepumper

Vi leverer varmepumper av høy kvalitet og vårt mål er å alltid skape et behagelig innemiljø for brukeren ved å utnytte varmepumpeteknologi fra 100 års ledende utvikling på feltet. Hos oss er kvalitet alltid i fokus.

