

# AW 13-63a-EC

## Aerotemper

Varmluftsvifter for tappevann med innebygd vifte og vannreguleringsutstyr.

AW-vifter brukes til permanent oppvarming av lager, industrilokaler, verksteder, butikker og lignende.

Det stilrene designet med enkle, rene former gjør at AW-serien også kan installeres i offentlige miljøer.



AW-serien er tilgjengelig i fire forskjellige størrelser med EC-vifte. Alle viftene er for 230V~, noe som gjør installasjonen svært enkel.

| Type                         |                   | AW 13a-EC        | AW 23a-EC          | AW 43a-EC          | AW 63a-EC          |
|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spenning                     | V/~/Hz            | 230/1/50/60      | 230/1/50/60        | 230/1/50/60        | 230/1/50/60        |
| Strømforbruk 50/60Hz         | a                 | 0,8              | 0,85               | 1,3                | 1,9                |
| Luftmengde (Lav/mellom/høy)  | m <sup>3</sup> /h | 500 / 900 / 1500 | 1100 / 1700 / 2300 | 1500 / 2400 / 3900 | 2200 / 3500 / 5200 |
| Lydtryknivå (Lav/mellom/høy) | dB (A)            | 34 / 41 / 51     | 37 / 47 / 55       | 38 / 48 / 55       | 46 / 56 / 65       |
| Kastlengde / luft* (høy)     | m                 | 4,5              | 7,0                | 9,0                | 14,0               |
| Rørdimensjoner               | Ø mm              | 22               | 22                 | 28                 | 28                 |
| Max driftstemperatur vann    | °C                | 100              | 100                | 100                | 100                |
| Max driftstrykk, vann        | bar               | 10               | 10                 | 10                 | 10                 |
| Max omgivelsestemperatur     | °C                | 30               | 30                 | 30                 | 30                 |
| Vekt                         | kg                | 17               | 23                 | 32                 | 46                 |
| Kapslingsklasse              | IP                | IP54             | IP54               | IP54               | IP44               |

\* Rapportert kastlengde gjelder for tilluftstemperatur +40 °C og romtemperatur +18 °C. Kastlengden er definert som avstanden fra varmegiften til det punktet der lufthastigheten er 0,2 m/s.



# Konstruksjon

Dekselet er laget av galvanisert, hvitlakkert stålplate. Batteriet har kobberør og lameller av aluminium. Kulelagervifte med termisk beskyttelse gir lavt støynivå og sikker drift.

Leveres med veggbrakett.



Modell -a AW-a leveres med innebygd automatisk vifte- og vannregulering komplett med ventil og aktuator.

# Installasjon

AW monteres på vegg ved hjelp av veggbrakett AWV eller i tak ved hjelp av takbrakett AWT.

# Dimensjoner

| Mål       | A mm | B mm | C mm | D mm | E Ø mm | F mm | G mm | ØH mm | I mm | Ø K mm |
|-----------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|------|--------|
| AW 13a-EC | 465  | 430  | 275  | 520  | 22     | 46   | 200  | 260   | 340  | 10     |
| AW 23a-EC | 540  | 530  | 300  | 550  | 22     | 46   | 200  | 340   | 410  | 10     |
| AW 43a-EC | 690  | 655  | 350  | 690  | 28     | 70   | 270  | 420   | 505  | 10     |
| AW 63a-EC | 835  | 780  | 395  | 735  | 28     | 70   | 270  | 550   | 640  | 10     |

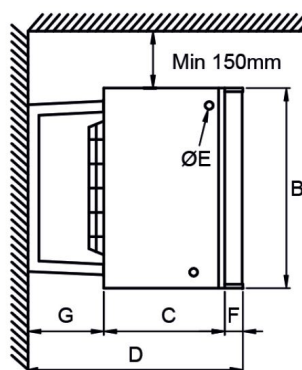

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske avvik.  
Enkelte modeller kan avvike fra foto.

