

VANNKJØLTE SPLITT ENHETER

Mod. PS-DX



Scheda tecnica – Datablad

 Made in Italy

BESKRIVELSE

Hvis du leter etter en banebrytende løsning for å holde plassen kjølig uten å gå på akkord med estetikken til bygningen din, kan PST CLIMA utendørs enhetsløst klimaanlegg være svaret. Denne enheten lar deg installere motoren direkte inne i bygningen, frigjøre verdifull uteplass og bevare fasadens integritet.

En av de karakteristiske egenskapene til dette klimaanlegget er installasjonsfleksibiliteten. Den kan plasseres i alle rom med et riktig vannlaste- og lossesystem, akkurat som en vaskemaskin, noe som gjør installasjonsprosessen enkel i alle typer miljøer.


Et annet sterkt punkt er bærekraftig vannforvaltning. Kondenseringsprosessen bruker vann effektivt uten forurensning eller endringer. Den hermetiske separasjonen mellom væskene, kjølemediet og vannet sikrer at vannkvaliteten ikke kompromitteres på noen måte.

Energien til vannet utnyttes intelligent, i form av varme, for å drive den fysiske transformasjonen av kjølemediet. På slutten av prosessen slippes vannet ut uten negativ miljøpåvirkning, og går tilbake til sin naturlige syklus.

Takket være teknologi redefinerer vannbaserte klimaanlegg som disse komfortbegrepet på en bærekraftig måte. Nøkkelen til deres suksess? En intelligent tilnærming til vannbruk. Vannbaserte klimaanlegg utnytter effektivt energien til vann for å sikre optimal kjøling av rom. Men den virkelige magien ligger i energibesparelsene de tilbyr. Sammenlignet med tradisjonelle systemer med utendørsenheter, kan vannbaserte klimaanlegg skryte av en gjennomsnittlig energibesparelse på 30 % mer kjølekapasitet.

Det vannkjølte klimaanlegget kan matches med alle typer innendørsenheter med direkte ekspansjon, enten det er en **veggtipe (WLE. DX)**, **skjult horisontal type (UWLE. DX)**, **kassett (CLE. DX)** eller **gulv (FLE. DX)**- systemet.

EKSEMPLER AV PLASSERING AV INNENDØRSENHETEN

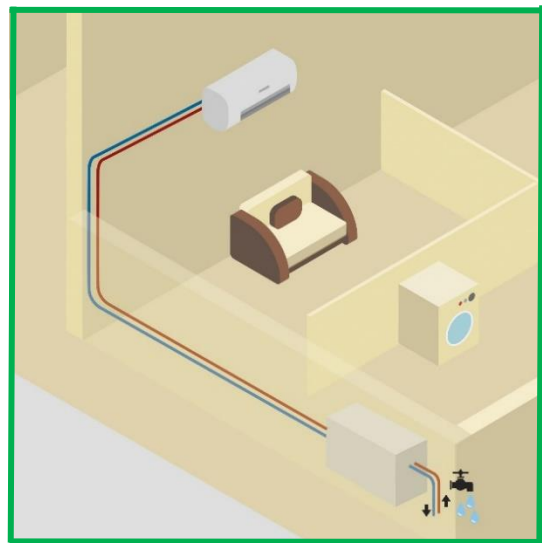

-Ultra-lav lydnivåkontroll

-Komfort



- Momentkontroll med ultralav frekvens

- Konstant temperatur

-Energisparing



-30 % av energiforbruket



-Teknologi for korreksjon av effektfaktor

-Alta efficienza/ Høy effektivitet

- Bedre funksjon

VALGFRI:



Vannsparing for besparelser på 20 til 45 % på vannforbruk



VEGGMONTERT INNEDEL TEKNISKE DETALJER

Kondenser enhet	PS-DX	09	12	18	24
Fordamper enhet	PS-WLE. DX	09	12	18	24
Kjølekapasitet	KW (min-maks)	1,03-2,64	1,38-3,52	3,39-5,28	2,11-7,03
Absorbert kraftkjøling	B (min-maks)	80-630	120-900	560-1550	420-2570
Effektivitetsklasse	EER	4,15 / A+++	3,90 / A+++	3,40 / A++	3,33 / A++
Varmekapasitet	KW (min-maks)	0,82-2,93	1,07-3,81	3,10-5,57	1,55-7,33
Absorbert kraftoppvarming	B (min-maks)	70-670	110-960	780-1680	300-2160
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	POLITIMANN	4,35 / A+++	3,93 / A+++	3,76 / A+++	3,76 / A+++
Kjølemiddel		R32			
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	540 x 270 x 540 piksler	540 x 270 x 540 piksler	540 x 270 x 540 piksler	600x600x800
Kondenserende lydeffekt	dB A	42	42	44	45
Kondenserende vannforbruk	Mc/t (maks)	0,2	0,2	0,25	0,35
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	835 x 208 x 295	835 x 208 x 295	969 x 320 x 241	1083-336-244
Trykkfall	dB A (min-maks)	22-37	22-38	31-41	34-46
Strømforsyning	V/Ph/Hz	230/1+N/50			
Vanntilkoblinger	"	1/2 F			
Tilkobling av kjølemiddel	" (liq. - vap.)	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	1/4 - 5/8



KANALMONTERT INNEDEL TEKNISKE DETALJER

Kondenser enhet	PS-DX	12	18	24	30
Fordamper enhet	PS-UWLE. DX	12	18	24	30
Kjølekapasitet	KW (min-maks)	0,53-3,52	2,55-5,28	3,28-7,03	2,23-8,79
Absorbert kraftkjøling	B (min-maks)	150-1050	710-1530	750-2190	190-2500
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	EER	3,34 / A++	3,45 / A++	3,28 / A++	3,52 / A++
Varmekapasitet	KW (min-maks)	1,00-3,81	2,20-5,57	2,81-7,62	2,70-9,38
Absorbert kraftoppvarming	B (min-maks)	300-1030	740-1510	640-1900	430-2250
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	POLITIMANN	3,8 / A+++	3,79 / A+++	4,01 / A+++	4,17 / A+++
Kjølemiddel		R32			
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	540 x 270 x 540 piksler	540 x 270 x 540 piksler	600x600x800	600x600x800
Kondenserende lydeffekt	dB A	42	44	45	47
Kondenserende vannforbruk	Mc/t (maks)	0,2	0,2	0,4	0,5
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	700x506x200 piksler	880 x 674 x 210 piksler	1100x774x249	1360 x 774 x 249
Trykkfall	dB A (min-maks)	29-35	34-41	37-42	45-50
Strømforsyning	V/Ph/Hz	230/1+N/50			
Vanntilkoblinger	"	1/2 F			
Tilkobling av kjølemiddel	" (liq. - vap.)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	




HIMLINGKASSETT INNEDEL TEKNISKE DETALJER

Kondenser enhet	PS-DX	12	18	24	30
Fordamper enhet	PS-CLE. DX	12	18	24	30
Kjølekapasitet	KW (min-maks)	0,85-3,52	2,90-5,28	3,30-7,03	2,23-8,79
Absorbert kraftkjøling	B (min-maks)	160-1010	720-1630	780-2320	190-2750
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	EER	3,48 / A++	3,23 / A++	3,28 / A++	3,54 / A++
Varmekapasitet	KW (min-maks)	0,47-3,81	2,37-5,57	2,81-7,62	2,70-9,38
Absorbert kraftoppvarming	B (min-maks)	120-1010	700-1540	610-1900	430-2450
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	POLITIMANN	3,74 / A+++	3,62 / A++	4,01 / A+++	3,83 / A+++
Kjølemiddel		R32			
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	540 x 270 x 540 piksler	540 x 270 x 540 piksler	600x600x800	600x600x800
Kondenserende lydeffekt	dB A	42	44	45	47
Kondenserende vannforbruk	Mc/t (maks)	0,2	0,2	0,4	0,5
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	570 x 570 x 260 piksler	570 x 570 x 260 piksler	830 x 830 x 205	830x830x245
Trykkfall	dB A (min-maks)	33-41	35-43	40-46	44-50
Strømforsyning	V/Ph/Hz	230/1+N/50			
Vanntilkoblinger	"	1/2 F			
Tilkobling av kjølemiddel	" (liq. - vap.)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8	



GULV-/TAKMONTERT TEKNISKE DETALJER

Kondenser enhet	PS-DX	18	24	36
Fordamper enhet	PS-FLE. DX	18	24	36
Kjølekapasitet	KW (min-maks)	2,71-5,28	3,22-7,03	2,73-10,55
Absorbert kraftkjøling	B (min-maks)	670-1450	740-2300	900-3900
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	EER	3,64 / A++	3,30 / A++	3,25 / A++
Varmekapasitet	KW (min-maks)	2,42-5,57	2,72-7,62	2,78-11,72
Absorbert kraftoppvarming	B (min-maks)	540-1500	600-2050	800-3350
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	POLITIMANN	3,71 / A+++	3,72 / A+++	3,80 / A+++
Kjølemiddel		R32		
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	540 x 270 x 540 piksler	600x600x800	600x600x800
Kondenserende lydeffekt	dB A	44	45	47
Kondenserende vannforbruk	Mc/t (maks)	0,2	0,4	0,5
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	1068x675x235	1068x675x235	1650 x 675 x 235
Trykkfall	dB A (min-maks)	37-44	43-49	44-50
Strømforsyning	V/Ph/Hz	230/1+N/50		
Vanntilkoblinger	"	1/2 F		
Tilkobling av kjølemiddel	" (liq. - vap.)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	3/8 - 5/8



MULTISPLIT-ENHET TEKNISKE DETALJER

Mod. PS-DX / kondenseringsenhet		16.2*	24.2*	27.3**	36.4***
Kjølekapasitet	KW (min-maks)	1,47-4,10	1,99-6,15	3,11-7,91	2,74-10,55
Absorbert kraftkjøling	B (min-maks)	100-1270	180-1900	230-2450	210-3270
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	EER	3,23 / A++	3,23 / A++	3,23 / A++	3,23 / A++
Varmekapasitet	KW (min-maks)	1,61-4,40	1,99-6,45	2,34-8,21	3,60-10,55
Absorbert kraftoppvarming	B (min-maks)	220-1180	350-1740	310-2210	520-2840
Virkningsgrad / effektivitetsklasse	POLITIMANN	3,71 / A+++	3,71 / A+++	3,73 / A+++	3,71 / A+
Kjølemiddel		R32			
Enhetens dimensjoner	mm (L-P-H)	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810
Kondenserende lydeffekt	dB A	44	44	45	47
Kondenserende vannforbruk	Mc/t (maks)	0,27	0,45	0,52	0,62
Strømforsyning	V/Ph/Hz	230/1+N/50			
Vanntilkoblinger	"	1/2 F			
Tilkobling av kjølemiddel	" (liq. - vap.)	2 x 1/4 - 3/8	3 x 1/4 - 3/8	4 x 1/4 - 3/8	

* Nr. 2 intern enhet

** Nr. 3 intern enhet

Nr. 4 intern enhet

Driftsgrenser (Min / Maks) for alle enheter:

-Fordampningsenheter (luft):

Kjøling: 16 / 32°C - Oppvarming: 14 / 30°C

-Kondenseringsenheter (vann):

Kjøling: 8 / 27°C - Oppvarming: 7 / 30°C



PS-WLE. DX:

Veggskap med minimalistisk design



PS-UWLE. DX:

Horizontal skjult enhet (maks 100 Pa)



PS-CLE. DX:

Kassettenhet i taket (600x600-900x900)



PS-FLE. DX:

Gulvenhet (takalternativ)

A decorative graphic consisting of several overlapping, wavy blue lines that flow horizontally across the middle of the page. The lines vary in opacity and color intensity, creating a sense of movement and depth.

PST Clima Srl - Via Pietro Candiano, 8 – 36016 Thiene (VI) ITALIA
+39 0445-540348 - export@pstclima.it – vendite@pstclima.it-
www.pstclima.it