



PANAMA ACCESS

Fan coil koblet til varmepumpe



Innovativ løsning for
termisk komfort på
varmtvannssløyfe

Panama Access kan både varme og kjøle hvis den er koblet til varmepumpe. Løsningen kan også brukes som fan coil/kjøling om sommeren. Den er kompatibel med de fleste typer varmepumper. Varveveksler er integrert. Homogen og forsiktig oppvarming.

PANAMA ACCESS

KOMFORT

- Homogen varmediffusjon
- Utvidet varmeplate
- Kjølefunksjon for varme sommerdager
- Filtrert luft for frisk luft og rene vegger
- Ekstra lav lyd (< 23 dB ved stillemodus)

INNSPARING

- Termisk kontroll ved hjelp av varmtvannsløkke for mer energisparing
- 5 funksjoner: Komfort / Eco Quiet / Varme / kjøling / Av
- Styring gjennom kabel (valgfritt)

DESIGN

- Moderne og kompakt design som gjør dem lett å integrere i alle rom
- Fargekode : hvit (RAL 9016)


BRUKERVENNLIGHET

- Enkelt og intuitivt kontrollpanel
- Digitalt display som viser temperatur i °C

KVALITET

I 40 år har Atlantic, utviklet et bredt spekter av pålitelige og kraftige ovner og er i dag markedsleder i Frankrike.

Installasjonsskjema

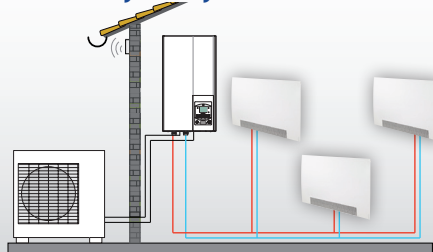

Enkelt og intuitivt digitalt kontrollpanel:



- 1 Varme-/kjøle-indikator
- 2 Lysindikator for aktiv modus
- 3 Av-, På- og endre modus-knapp
- 4 Temperaturinnstilling og lås av funksjoner
- 5 Lysindikator for varmepanelet

TEKNISK DATA	MODELL				
	Vifte- hastighet	PANAMA Access 500W		PANAMA Access 1000 W	
		Stille*	Maxi	Stille*	Maxi
STRØMTILSLUTNING	V/Ph/Hz	230/1/50		230/1/50	
ELEKTRISK TILKOBLING KLASSE		II		II	
RØRTILKOBLING		2 x 1/2"		2 x 1/2"	
KAPASITET VANN	L	0.5		0.8	
DRENSSTUSS		indre diameter 16mm		indre diameter 16mm	
50° C / 45° C					
VARMEKAPASITET	W	780	1070	1500	2210
ROMTEMPERATUR	°C	20		20	
MENGDE VANN	l/h	99	136	180	264
TRYKKFALL VANN	kPa	3,6 ▲	5,0 ▲	9,0	13,3 ▲
45° C / 40° C					
VARMEKAPASITET	W	700	954	1300	1905
ROMTEMPERATUR	°C	20		20	
MENGDE VANN	l/h	121	166	226	331
TRYKKFALL VANN	kPa	5,4	7,4	16,7	24,4
35° C / 30° C					
VARMEKAPASITET	W	370	507	700	1025
ROMTEMPERATUR	°C	20		20	
MENGDE VANN	l/h	64	88	121	178
TRYKKFALL VANN	kPa	3,0	4,1	7,1	10,4
7° C / 12° C					
KJØLEKAPASITET	W	480	780	703	1520 ▲
SENSIBEL KAPASITET	W	400	640	550	1220 ▲
ROMTEMPERATUR	°C / %	27°C / 50%		27°C / 50%	
MENGDE VANN	l/h	83	136	122	264
TRYKKFALL VANN	kPa	3.3	6.0	5.6	17,2
ELEKTRISK (MIN/MEDIUM/MAKS)					
EFFEKT FORBRUK VIFTEMOTOR (VMIN / VINTER / VMAX)	W	3.2 / 5.4 / 10.2		4.2 / 9 / 17.2	
ELEKTRISK VARMEKAPASITET ^[1]	W	190		290	
AKKUSTISK					
LYDEFFEKT NIVÅ	dB(A)	37	42	37	43
LYD TRYKK NIVÅ ^[2]	dB(A)	23	29	23	31
LUFTSYSTEM					
LUFTMEGDE	(m3/h)	103	150	193	290
FYSISKE MÅL OG VEKT					
HØYDE	mm	680		680	
BREDDE	mm	635		920	
DYBDE	mm	164		164	
INSTALLASJONSHØYDE FRA GULV. MIN.	mm	150		150	
NETTOVEKT / PAKKEVEKT	kg	13.5/ 14.5		18.5/ 19.5	

(1) Heating panel electric power (2) Acoustic pressure measured at 1,5 meters from the product

*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.

Hovedleverandør av Panama Access fra Atlantic i Norge er Pingvin Klima AS - www.pingvinklima.no

