



NYHET!
Tilgjengelig i matt sort farge

Maks varmekapasitet
Inntil 9 kW

A+++



Råtassen 4.0

Vår beste noensinne

Kraftig varmekapasitet og lavt strømforbruk,
selv ved ekstremt lave utetemperaturer

Varmeytelse ASHH14KHCBN

÷ 15 °C	7 100 Watt
÷ 25 °C	5 400 Watt
÷ 30 °C	4 430 Watt

GENERAL
Aircondition & Varmepumper





Innedel

Høyde: 295 mm

Dybde: 270 mm

Bredde: 940 mm

OPPRETHOLDER:

Nominell varmekapasitet = $< \pm 15^{\circ}\text{C}$

God varmekapasitet = $< \pm 30^{\circ}\text{C}$

GENERAL
BRUKSTESTET FOR

-35°C

Maks varmekapasitet
Inntil 9 kW

A+++

Råtassen 4.0

Kraftig varmekapasitet og lavt strømforbruk – selv ved ekstremt lave utetemperaturer

Vår toppmodell!

Råtassen 4 leverer opptil 9000 watt varme, optimal for norske vintre, uten høye strømkostnader og har en topp A+++ energirangering.


Et annet pluss er at oppvarmingen skjer raskt, og temperaturen holder seg jevnere i større rom sammenlignet med svakere modeller. I tillegg til sine effektive varmefunksjoner og energieffektivitet kommer Råtassen med flere praktiske egenskaper, som smart styring via app og avanserte funksjoner som blant annet filtrerer bort støv og pollen. Modellen er nå også tilgjengelig i matt sort farge som harmonerer med interiøret.




Hvorfor velge Råtassen 4.0

- ✓ Høy varmekapasitet ned til $\pm 30^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Imponerende årsvarmefaktor på 5,3 (SCOP).
- ✓ Stillegående, kun 19 dB(A) i stillemodus på modell 09 og 12.
- ✓ Plasmafilter som filtrerer ut støv og pollen – Bra for de med astma!
- ✓ Dobbeltfunksjon: varmepumpe og aircondition.
- ✓ Spar energi med bevegelses-sensor og økomodus.
- ✓ Tilgjengelig i hvit og sort

GENERAL
Aircondition & Varmepumper



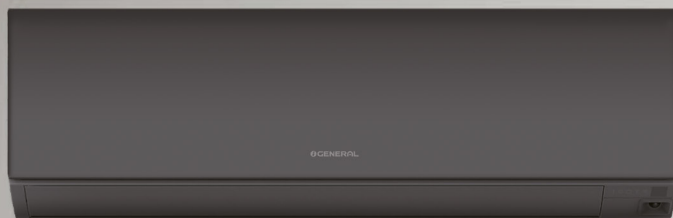

NYHET!

Tilgjengelig i matt sort, en naturlig fargetone som skaper en varm atmosfære.

Vår nordiske serie sikrer deg en varm velkomst hver gang du trer inn i din bolig. Med smart WiFi-styring og avansert teknologi, holder den huset varmt – du kontrollerer enkelt varmepumpen fra sofa-kroken eller på farten, direkte fra mobilen. Du får pålitelig og energieffektiv oppvarming – perfekt for en lang, norsk vinter.



KRAFTMODUS

Funksjonen "Powerful heating" holder hjemmet ditt varmt selv når det er skikkelig kaldt ute. Du er sikret ekstra varme når det trengs.



VIFTEHASTIGHET

Viften kan justeres i seks forskjellige hastigheter, slik at du kan velge mellom en mild bris eller kraftig varme, avhengig av behov.



PLASMAFILTER

Inneluften renses ved hjelp av et elektrostatisk plasmafilter. Det fjerner pollen, støv og andre små partikler.



WIFI

Kontroller varmepumpen din via Wi-Fi. En av de mest avanserte løsninger for fjernstyring – alt gjennom General sin Airstage mobilapp.



ØKOMODUS - VARMEJUSTERING

Varmepumpen fordeler varmen i høyden for å gjøre romtemperaturen mest mulig jevn i alle områder.



10 GRADER BORTEKNAPP

Sett pumpen til å opprettholde en minimumstemperatur når du forlater huset eller hytta.



AUTO-OMSTART

Ved strømbrytning starter varmepumpen opp automatisk slik at du alltid holder varmen.



UKESTIMER

Bestem på forhånd hvordan du ønsker å varme eller kjøle din bolig, på en enkel og effektiv måte.



STILLE DRIFTSMODUS

Det er mulig å aktivere modus som senker db-nivå på utedel.


RÅTASSEN 4.0

KRAFTIG VARMEKAPASITET OG LAVT STRØMFORBRUK
- SELV VED EKSTREMT LAVE UTETEMPERATURER.

ANTIFROST-TEKNOLOGI
ALLE DELER ER DESIGNET FOR
Å MOTVIRKE ISDANNELSER PÅ
UTEDELEN

GODT MED ROM TIL MASKINDELER
FORHINDRER KONTAKT MELLOM DE
ULIKE KOMPONENTENE SELV VED
FROST

INTELLIGENT FORVARMING AV
KOMPRESSOR SIKRER STABIL DRIFT
UNDER EKSTREMT LAVE
TEMPERATURER

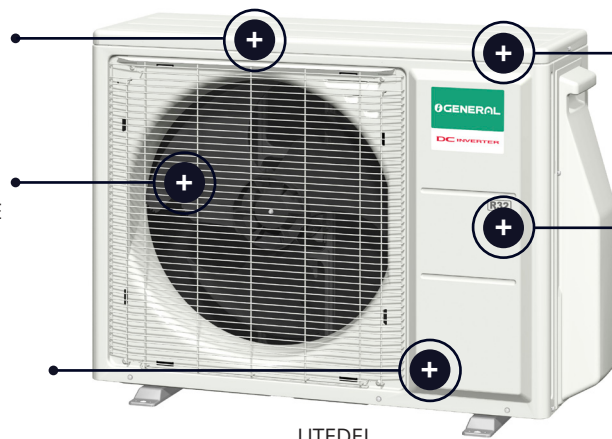

TEKNOLOGI MED HØY
YTEEVNE STOR OG EFFEKTIV
VARMEVEKSLER

DC DOBBEL, ROTERENDE
KOMPRESSOR MED HØY YTELSE

UTEDEL

INNEDEL			ASHH09KHCBN	ASHH12KHCBN	ASHH14KHCBN
Kjølekapasitet	Nom. (min-maks)	kW	2,5 (0,7 - 4,7)	3,5 (0,7 - 5,1)	4,2 (0,8 - 5,9)
Varmekapasitet	Nom. (min-maks)	kW	3,2 (0,7 - 7,7)	4 (0,7 - 8,4)	5,4 (0,8 - 9,0)
SEER/SCOP Kjøling/Oppvarming		Faktor	10,9/5,3	10,6/5,3	9,9/5,3
Lydtrykknivå	Oppvarming	S/L/M/H	19/32/34/36/40/44	19/32/34/36/40/44	23/34/36/39/42/46
Luftmengde	Stille/Lav/Middels-Lav/Middels/Middels-Høy/Høy	m³/h	290/580/640/690/800/900	290/580/640/690/800/900	390/640/710/780/860/940
Varmekapasitet ved -5 / -15 / -25 / -30 °C		kW	6,04/4,9/4,0/3,24	7,44/6,1/4,6/3,83	8,18/7,1/5,4/4,43
Effektforbruk	Kjøling/Oppvarming	kW	0,42 / 0,54	0,68 / 0,79	0,88 / 1,11
Strømforbruk	Nom. (maks)	A	2,5 (9,5)	3,4 (12,5)	5,0 (15,5)



UTEDEL		AOHH09KHCBN	AOHH12KHCBN	AOHH14KHCBN
Dimensjoner (Høyde x bredde x dybde)		632x799x290	716x820x315	716x820x315
Lydtrykknivå	dB(A)	44	49	49

DIMENSJON

Innede: ASHH09/12/14KHCBN

Utede: AOHH09KHCBN

(Mål er i mm)

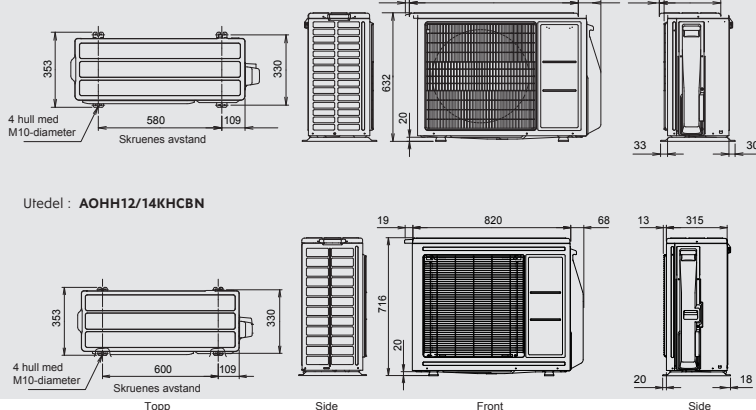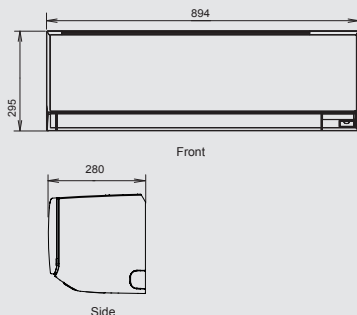

Vi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil/avvik.

*Lyd-data er målt i et lydrom hos produsent. Målinger i andre miljøer kan derfor avvike fra dette. Leverandøren innestår derfor ikke for disse eksakte måleresultater, med mindre avviket er betydelig og målt i tilsvarende kliniske miljø.

FUJITSU GENERAL LIMITED

Varmepumpe-forhandlere se: www.general.no

