

General ASHG30KMTA og KMTB elektrisk tilkoblingsskjema / (NB: bilder kan avvike)

Type innedel: ASHG30KMTA/B Driftstrøm (Max):.....10,2.....(....21....).A
Type utedel: AOHG30KMTA Anbefalt sikring:.....25c.....

NB: Bilder av unit kan avvike




Utedel



Innedel

1 og 2/N er 230 v tilførsel
3 er signalkabel

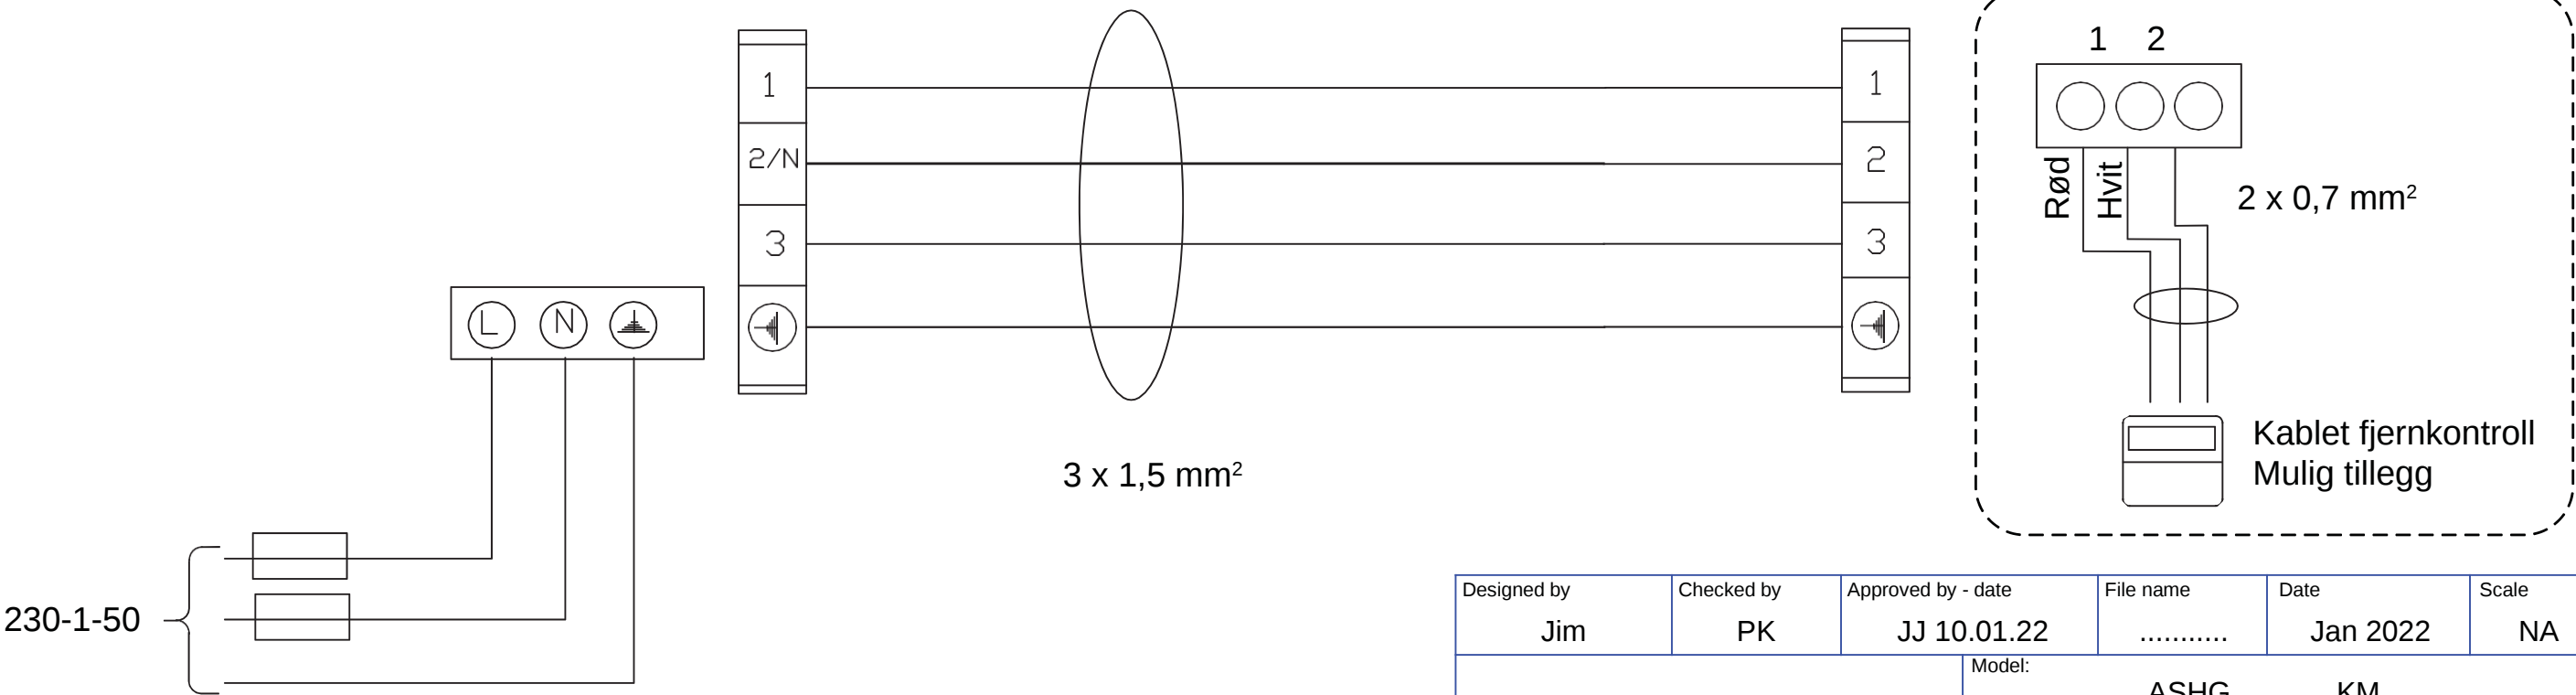

Designed by	Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale
Jim	PK	JJ 10.01.22		Jan 2022	NA
Model:			ASHG KM		
Pingvin Klima AS			Edition	Sheet	
				1/1	